




KEUNGGULAN

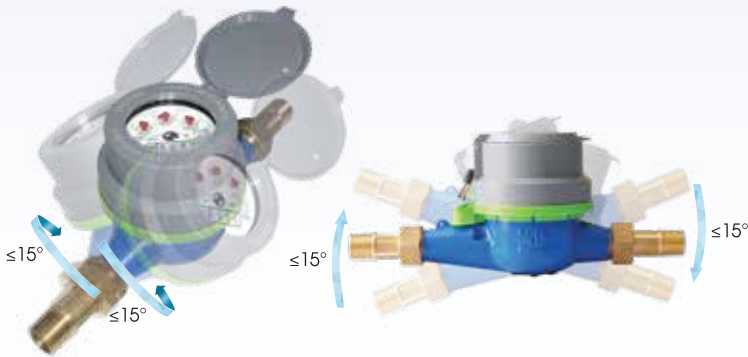

KURVA AKURASI

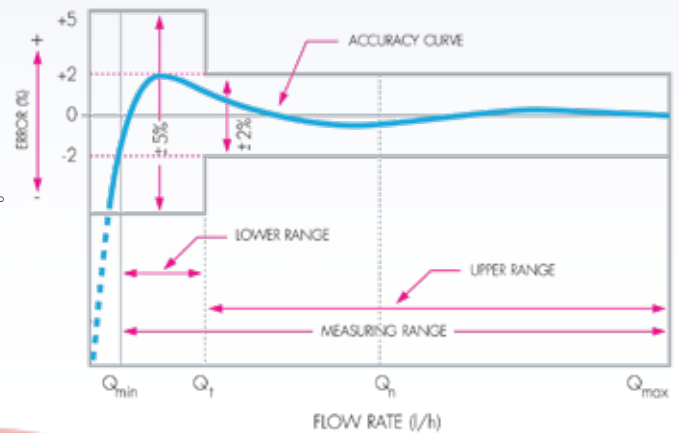

1. Pada kondisi di atas, register tetap membaca aliran minimum (Q_1) hingga aliran maksimal (Q_4) dan memenuhi standar.
2. Berat baling - baling yang relatif ringan: memastikan kestabilan akurasi untuk rentang aliran yang besar.
3. Material sintetik pilihan: tahan korosi dan masa pakai yang lama.
4. Alat pengukur yang kedap udara: membuat tampilan register akan tetap jelas dan tidak berembun.
5. Penggerak magnetik: memberikan pengukuran yang akurat pada aliran rendah.
6. Anti magnet: menjaga komponen magnet terhadap pengaruh medan magnet.
7. Pengelasan khusus: bagian pelindung luar dan pengunci (anti pencurian) disambung dengan mesin las plastik ultrasonik.
8. Bahan berkualitas: tahan terhadap uji benturan dengan beban 19,6 joule.

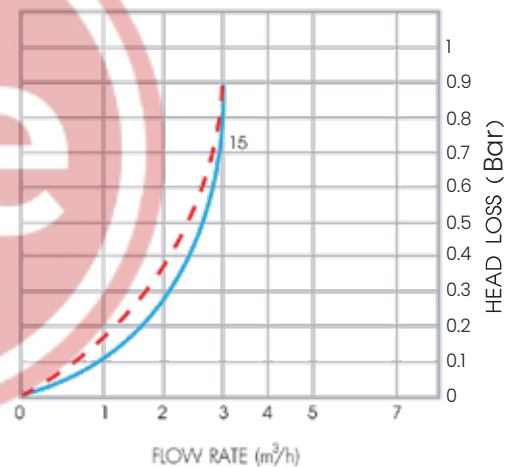

KINERJA

Ukuran Nominal	MT-KD-C DN15
Debit maksimum dengan head loss ≤ 10 mH ₂ O (Q_{max} - m ³ /h) (Q_4)	2.0
Debit nominal dengan penyimpangan maksimum $\pm 2\%$ (Q_n - m ³ /h) (Q_3)	1.6
Debit transisi dengan penyimpangan maksimum $\pm 2\%$ (Q_t - m ³ /h) (Q_2)	0.128
Debit minimum dengan penyimpangan maksimum $\pm 5\%$ (Q_{min} - m ³ /h) (Q_1)	0.032

Dial Register : dari 0,1 liter s.d. 10.000 m³
 Suhu maksimum : 50 °C
 Tekanan kerja maksimum : ≤ 16 bar